

**Sempre avanti
di un taglio!**

Taglierina a filo caldo SPEWE 212SL-30





Dosteba

*Werkzeuge sind
Gli utensili sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza*


SPEWE 212SL-30

Dettagli che convincono

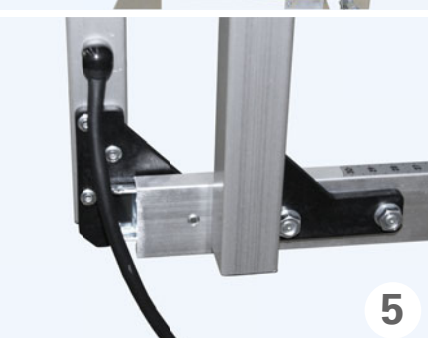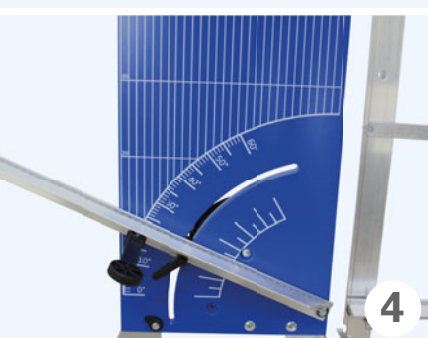


Varianti di taglio


diritto




bisellatura




scanalatura



scanalatura con gradino



gradino



Taglierina a filo caldo

Varianti di posizionamento

11



12




13




- 1 Archetto da taglio orientabile con indicazione della bisellatura
- 2 Arresto di profondità orientabile per aggraffature, scanalature e scuciture. Adatto anche a scanalature per travetti inclinati di piccole dimensioni
- 3 Piano di appoggio con guida per pannelli, battuta per pannelli ripiegabile integrata e supporti scorrevoli come protezione antiribaltamento per i pannelli isolanti spessi
- 4 Piano di appoggio orientabile (lunghezza 1.00 m) e scala graduata di facile lettura sulla piastra di base per tagli obliqui precisi e personalizzabili
- 5 Giunto ad angolo per archetto da taglio stabile
- 6 Piedi di appoggio orientabili montati sul dispositivo, per un montaggio semplice e veloce
- 7 Piano di appoggio destro orientabile con guida per pannelli
- 8 Trasformatore integrato con fusibile sostituibile
- 9 Sistema di fissaggio/supporto ai parapetti (cintura) come protezione antiribaltamento in caso di appoggio ai ponteggi
- 10 Guida dritta con tre guide orientabili per i pannelli per divisioni e scuciture. Al contempo anche guida per taglierina angolare opzionale
- 11 Dispositivo a pavimento con montaggio libero
- 12 Dispositivo a pavimento con montaggio libero con taglierina angolare opzionale
- 13 Il dispositivo è fissato ai ponteggi mediante una cintura con rapida chiusura clip


gradino con taglio bisellatura




obliquo




obliquo con bisellatura



sezione/divisione



diagonale





Accessori per SPEWE 212SL-30

Contenuti nel volume di fornitura


Poggiapiedi orientabile

Piede posteriore ribaltabile

Piano di appoggio destro con guida integrata per taglierina angolare

Fusibile di ricambio

Filo di ricambio 0.65 mm



Disponibile su richiesta

Valigetta in alluminio con ruote

Taglierina angolare SPEWE ES-212SL-30 con trasformatore e sacco per il trasporto



Il prodotto

Taglierina a filo caldo versatile et compatta SPEWE 212SL-30 per pannelli in polistirolo con poggiapiedi orientabile, piede posteriore ribaltabile, binario di guida per tagli angolari, piano di appoggio su entrambi i lati, arresto di profondità, on/off-interruttore per funzionamento continuo, fissaggio ai parapetti. Possibilità di utilizzo: Sui ponteggi come dispositivo a pavimento appoggiato alla parete o fissato ai parapetti con la cinghia, a terra utilizzabile anche con montaggio libero con il piede posteriore ribaltabile.

Dati tecnici

- Profondità di taglio a 90°: 305 mm
- Profondità di taglio a 45°: 215 mm
- Lunghezza di taglio: 1280 mm
- Peso: 14.5 kg

Volume di fornitura

Dispositivo da taglio SPEWE 212SL-30 con poggiapiedi orientabile, piede posteriore ribaltabile, piano di appoggio destro con guida integrata per taglierina angolare, fusibile di ricambio, filo di ricambio

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Telefono: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen

Telefono: +49 7121 30177 10

