



Immer einen
Schnitt voraus!

Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112SL-28




Dosteba

*Werkzeuge sind
Les outils sont
unsere Stärke
notre point fort*


SPEWE 112SL-28

Details die überzeugen

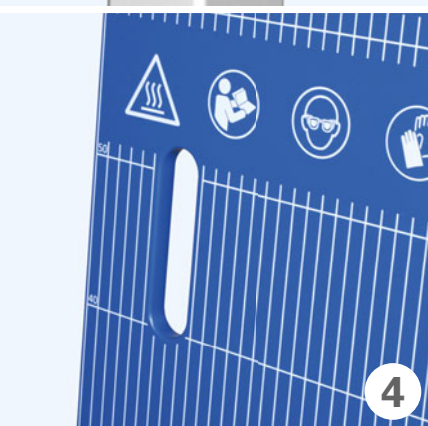


Schnittvarianten


Gerade

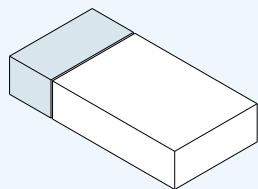


Gehrung

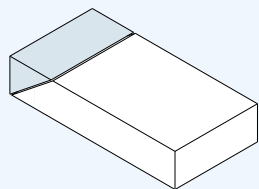

Schräg

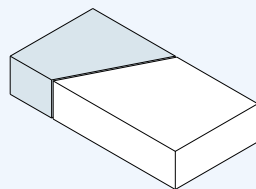

Diagonal

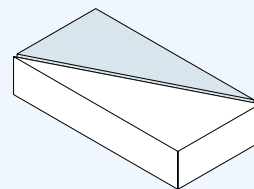

Glühdraht-Schneidegerät

Aufstellvarianten

9



10



- 1 Schwenkbarer Schneidbügel mit Gradanzeige
- 2 Beidseitige Tiefenbegrenzerschrauben für exakte Auftrennschnitte
- 3 Mit dem Drucktaster wird sichergestellt, dass das Gerät nur dann in Betrieb ist, wenn es auch wirklich benötigt wird. Ohne Aufwärmzeit sofort einsatzbereit
- 4 Griffmulde
- 5 Optionale schwenkbare Dämmplattenführung
- 6 Übersichtliche Skalierung auf der Grundplatte. Stufenlos einstellbare Auflageschiene für individuelle und genaue Schrägschnitte bis 60°. Optionale Auflageschiene rechts
- 7 Schwenkbare Fussstützen im Lieferumfang enthalten. Freistellstütze optional
- 8 Gurt mit Schnappverschluss als Kippsicherung. Gerät kann an Geländer angelehnt, befestigt und stufenlos geneigt werden
- 9 Gerät stehend mit Freistellstütze (optional)
- 10 Kippsichere Befestigung an der Geländerstange



Zubehör zu SPEWE 112SL-28

Im Lieferumfang enthalten

- 1 Ersatzdraht
- 1 Ersatzsicherung

Optional erhältlich

Auflageschiene 112SL rechts komplett

Freistellstütze

Transporttasche

Aluminiumkoffer



Das Produkt

Das handliche und leichte Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112SL-28 wird am Gerüst/Geländer eingesetzt oder an die Wand angelehnt. Nachrüstbar mit der optionalen Freistellstütze für den Einsatz als Standgerät.

Technische Daten

- Schnitttiefe bei 90°:	285 mm
- Schnitttiefe bei 45°:	205 mm
- Schnittlänge:	1270 mm
- Gewicht:	11.5 kg

Lieferumfang

Schneidegerät SPEWE 112SL-28 inkl. Transformator, Gerätestützen, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10