




Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys

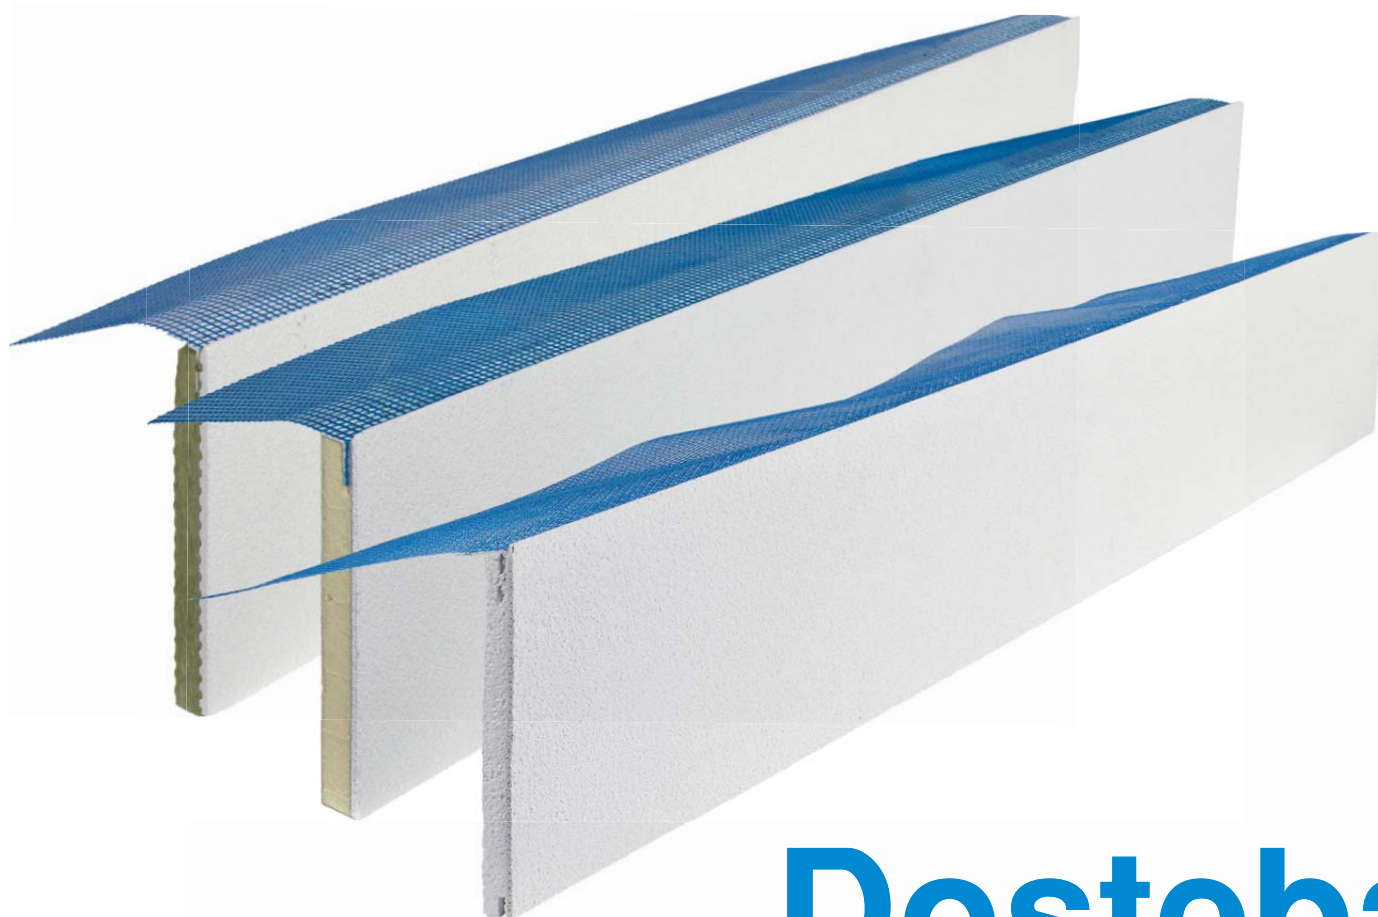

Dosteba

*Elemente sind
Gli elementi sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza*

Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys

Montaggio senza ponti termici in sistemi a isolamento termico





Montaggio



Accessori e utensili



- 1 Profilo di collegamento tipo U-DA
Profilo a U, PVC bianco con una guarnizione a labbro e un'aletta di copertura, autoadesivo, nascosto
- 2 Profilo di collegamento tipo U-DA Flex
Profilo a U, PVC bianco con una guarnizione a labbro, aletta di copertura e membrana di movimento altamente flessibile, autoadesivo, nascosto
- 3 Profilo di collegamento tipo L
Profilo a L, PVC bianco, autoadesivo, nascosto
- 4 Profilo di collegamento tipo U-AL
Profilo a U, PVC bianco con un'aletta di copertura, autoadesivo, visibile
- 5 Profilo di collegamento tipo U-ALR
Profilo a U, PVC bianco, autoadesivo, utilizzo laterale su guida avvolgibile per tapparelle
- 6 Profilo di collegamento tipo U
Profilo a U, alluminio, utilizzo in cassonetti di tapparelle
- 7 Profilo per connettore
PVC, 22 mm x 600 mm
- 8 Nastro comprimband,
Larghezza 15 mm
- 9 Schiuma PU a bassa espansione
DoPurMo
- 10 Colla sigillante PL-Ibrido
- 11 Perni di fissaggio
- 12 Sega circolare manuale a batteria
- 13 Incorsatoio
- 14 Cesoia universale per profili di collegamento
- 15 Rullo di pressione
- 16 Falsa squadra





Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys

La soluzione

Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys consente una realizzazione professionale dell spalletta in perfetta qualità e nei più brevi tempi di installazione.

La nostra qualità

Gli elementi di spalletta e di riempimento Lai-Sys sono disponibili in EPS, PU o lana minerale. Gli elementi di spalletta e di riempimento Lai-Sys possono essere rivestiti con tutti i materiali di rivestimento comunemente in commercio per i sistemi d'isolamento termico. A seconda delle esigenze è possibile scegliere tra quattro profili di collegamento. I profili di collegamento garantiscono la tenuta dei collegamenti alla finestra. L'aletta di copertura sui profili di collegamento garantisce un bordo di colore preciso.

I suoi vantaggi

- ✓ Montaggio semplice e veloce
- ✓ Collegamento durevole e resistente su finestre e porte
- ✓ Eccellenti proprietà isolanti
- ✓ Perfettamente estetici e sicuri dal punto di vista funzionale
- ✓ Installazione veloce
- ✓ Conveniente nel calcolo

Il prodotto

Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys è composto da un elemento di spalletta, di riempimento e da un profilo di collegamento. Elementi di spalletta e di riempimento Lai-Sys sono realizzati in EPS, PU o in lana minerale (LM) con una staffa combinata incollata, rete e un rivestimento per la superficie dell'intradosso.

Elemento di spalletta e di riempimento Lai-Sys

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Lunghezze: | 1350 / 1600 mm
2000 / 2500 mm |
| - Larghezze: | 155 / 195 / 235 mm
300 / 400 mm |
| - Spessore | |
| EPS: | 14 / 24 mm |
| LM/PU: | 24 mm |
| - Conducibilità termica | |
| EPS: | 0.035 W/mK |
| LM: | 0.037 W/mK |
| PU: | 0.029 W/mK |



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Telefono: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Telefono: +49 7121 30177 10