




**Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys**

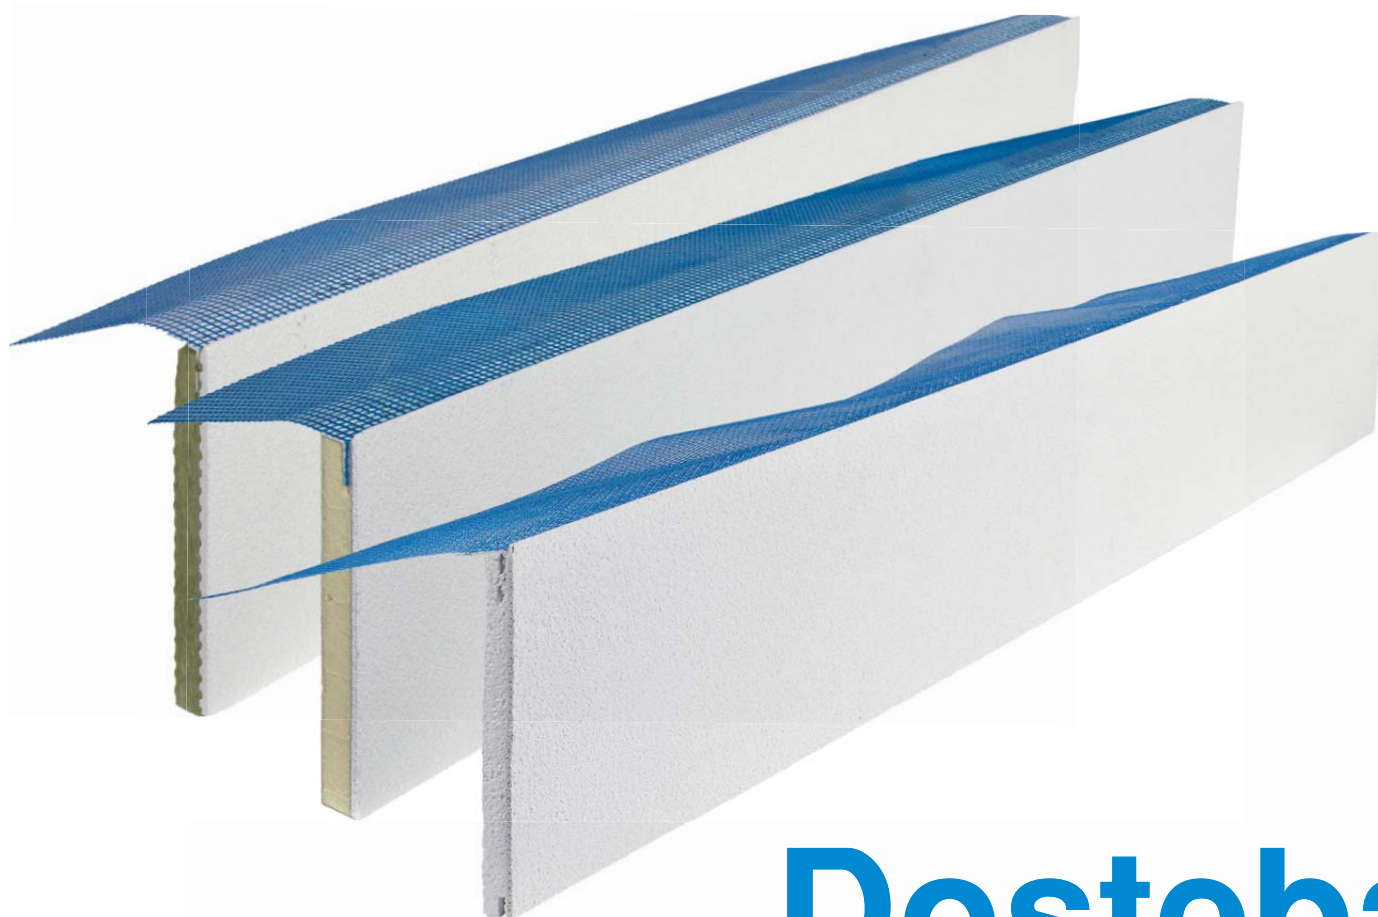

# Dosteba

*Elemente sind  
Gli elementi sono il  
unsere Stärke  
nostro punto di forza*

# Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys

Montaggio senza ponti termici in sistemi a isolamento termico



Montaggio







## Accessori e utensili



- 1 Profilo di collegamento tipo U-DA  
Profilo a U, PVC bianco con una guarnizione a labbro e un'aletta di copertura, autoadesivo, nascosto
- 2 Profilo di collegamento tipo U-DA Flex  
Profilo a U, PVC bianco con una guarnizione a labbro, aletta di copertura e membrana di movimento altamente flessibile, autoadesivo, nascosto
- 3 Profilo di collegamento tipo L  
Profilo a L, PVC bianco, autoadesivo, nascosto
- 4 Profilo di collegamento tipo U-AL  
Profilo a U, PVC bianco con un'aletta di copertura, autoadesivo, visibile
- 5 Profilo di collegamento tipo U-ALR  
Profilo a U, PVC bianco, autoadesivo, utilizzo laterale su guida avvolgibile per tapparelle
- 6 Profilo di collegamento tipo U  
Profilo a U, alluminio, utilizzo in cassonetti di tapparelle
- 7 Profilo per connettore  
PVC, 22 mm x 600 mm
- 8 Nastro compriband,  
Larghezza 15 mm
- 9 Schiuma PU a bassa espansione  
DoPurMo
- 10 Colla sigillante PL-Ibrido
- 11 Perni di fissaggio
- 12 Incorsatoio
- 13 Cesoia universale per profili di collegamento
- 14 Rullo di pressione
- 15 Falsa squadra





## Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys

### La soluzione

Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys consente una realizzazione professionale dell spalletta in perfetta qualità e nei più brevi tempi di installazione.

### La nostra qualità

Gli elementi di spalletta e di riempimento Lai-Sys sono disponibili in EPS, PU o lana minerale. Gli elementi di spalletta e di riempimento Lai-Sys possono essere rivestiti con tutti i materiali di rivestimento comunemente in commercio per i sistemi d'isolamento termico. A seconda delle esigenze è possibile scegliere tra quattro profili di collegamento. I profili di collegamento garantiscono la tenuta dei collegamenti alla finestra. L'aletta di copertura sui profili di collegamento garantisce un bordo di colore preciso.

### I suoi vantaggi

- ✓ Montaggio semplice e veloce
- ✓ Collegamento durevole e resistente su finestre e porte
- ✓ Eccellenti proprietà isolanti
- ✓ Perfettamente estetici e sicuri dal punto di vista funzionale
- ✓ Installazione veloce
- ✓ Conveniente nel calcolo

### Il prodotto

Il sistema di spalletta e di riempimento Lai-Sys è composto da un elemento di spalletta, di riempimento e da un profilo di collegamento. Elementi di spalletta e di riempimento Lai-Sys sono realizzati in EPS, PU o in lana minerale (LM) con una staffa combinata incollata, rete e un rivestimento per la superficie dell'intradosso.

Elemento di spalletta e di riempimento Lai-Sys

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Lunghezze:            | 1350 / 1600 mm<br>2000 / 2500 mm         |
| - Larghezze:            | 155 / 195 / 235 mm<br>300 / 380 / 400 mm |
| - Spessore              |  |
| EPS:                    | 14 / 24 mm                               |
| LM/PU:                  | 24 mm                                    |
| - Conducibilità termica |  |
| EPS:                    | 0.035 W/mK                               |
| LM:                     | 0.037 W/mK                               |
| PU:                     | 0.029 W/mK                               |



### Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach  
Telefono: +41 43 277 66 00

### Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen  
Telefono: +49 7121 30177 10